

絶縁防蝕用塗装スプレー

東神バスター




一吹きで絶縁・防蝕・防錆の塗装が簡単にできます。

■特長

- 速乾性です。塗装後5～10分で乾燥します。
- エアゾール式ですので塗装のための設備は一切必要ありません。
- 誰でも、どこでも気軽に使用できます。
- 手、衣服が汚れません。
- 塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性、耐候性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。
- 長期間保存しても変質しません。

品名	容量	色
東神バスター	420ml	黒

碍子清掃剤 (SCシリーズ)

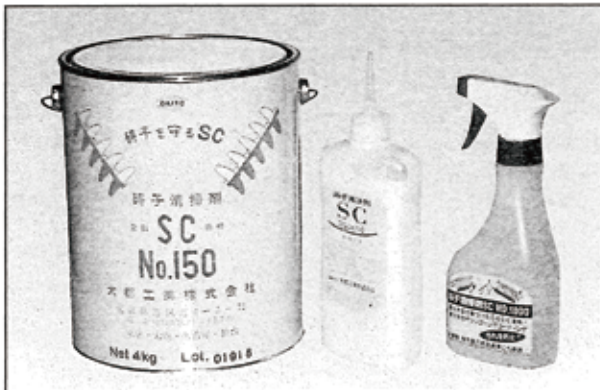

■碍子清掃について

碍子は汚染されると絶縁抵抗が低下し、悪天候時には漏電・電圧低下・短絡等の事故の原因にもなります。

碍子の汚染による事故を防止するには、清掃作業によって碍子を常に清潔な状態に保つことが必要です。

■使用方法

- ①本剤が均一になるように、よく攪拌する。
- ②ウエス、またはSC用パッドに本剤をつけ、碍子の汚染部分をこする。
- ③乾いたウエスで碍子面を空拭きする。

■使用量

本剤4kgで、約40m²の清掃ができます。これは10インチ懸垂碍子で約200個、ピン碍子ならば約400個に相当します。

品名	容量	形状	用途
碍子清掃剤SC-1000	300ml	ポリ容器スプレー式	軽汚染清掃用
碍子清掃剤SC-150	4kg	缶	一般、重汚染清掃用
	350g	ポリ容器チューブ式	

ケーブルしばりひも (クレモナロープ)



■用途

電気通信線路、電力ケーブル、信号ケーブル等の結線ひもとしてご使用下さい。又、配電盤、車輦、内部に於ける電線結束、ケーブルラックでの電線結束等、用途は多様です。

ひも巾	使用番手	構成	引張り強々
3mm	#20	6×16	471N以上
4mm	#20	8×16	628N以上
5mm	#10	5×16	785N以上